
#26232-20X

Bremshebelvergrößerung

Je nach Fahrzeug muss zur äußeren Befestigung die 20 mm oder die 25 mm lange Schraube verwendet werden. Innen wird immer die 25 mm lange Schraube genutzt.

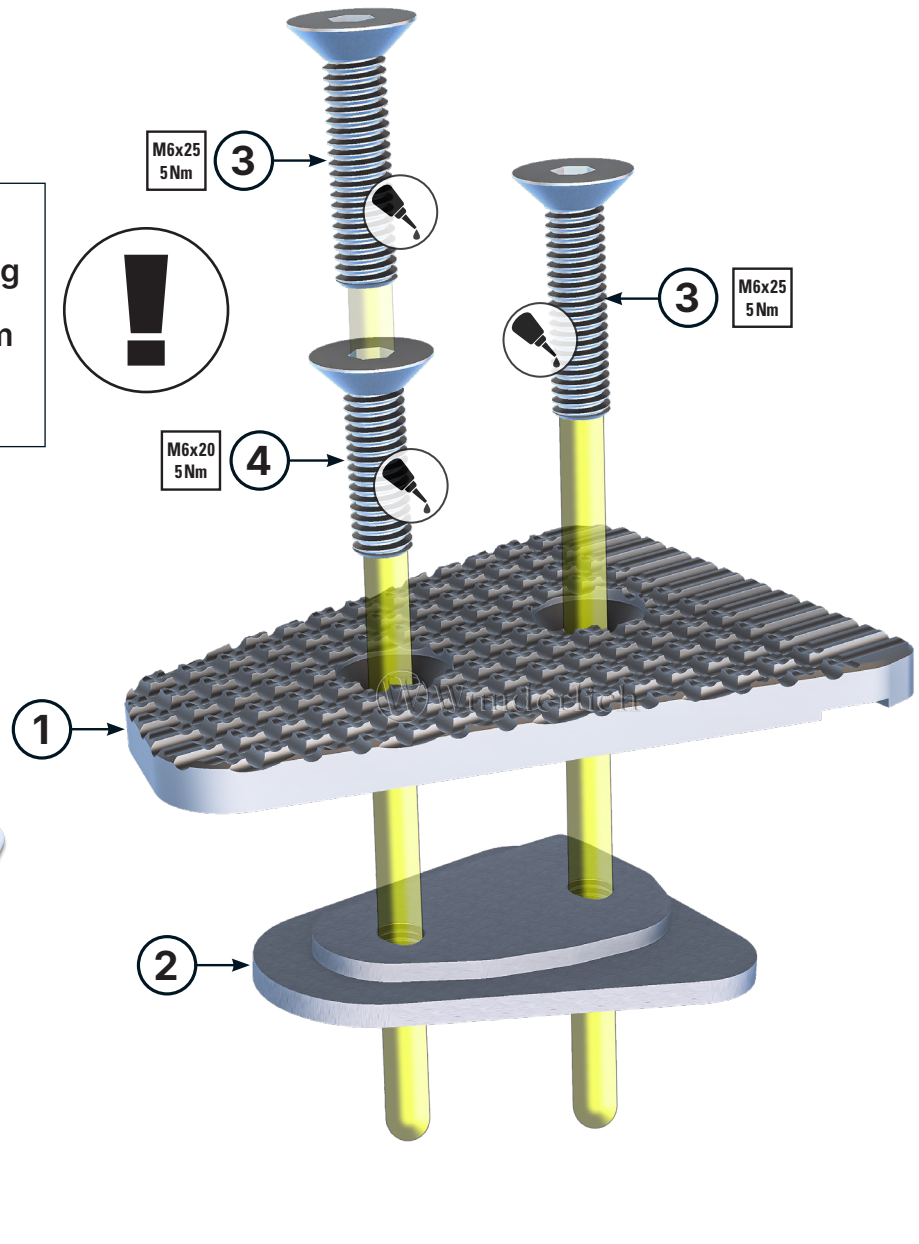

Legende

- Anbau Tipp
- Schraube
- Achtung
- Schraubensicherung
- Vergrößerung
- M Nm Drehmoment
- Reiniger
- Montagepaste


#	Bauteil Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.		Menge
1	Bremshebelvergrößerung		1
2	Konterplatte		1
3	Senkkopfschraube	M6×25	2
4	Senkkopfschraube	M6×20	1
5	Schraubensicherung		1

04.11.2026


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

1

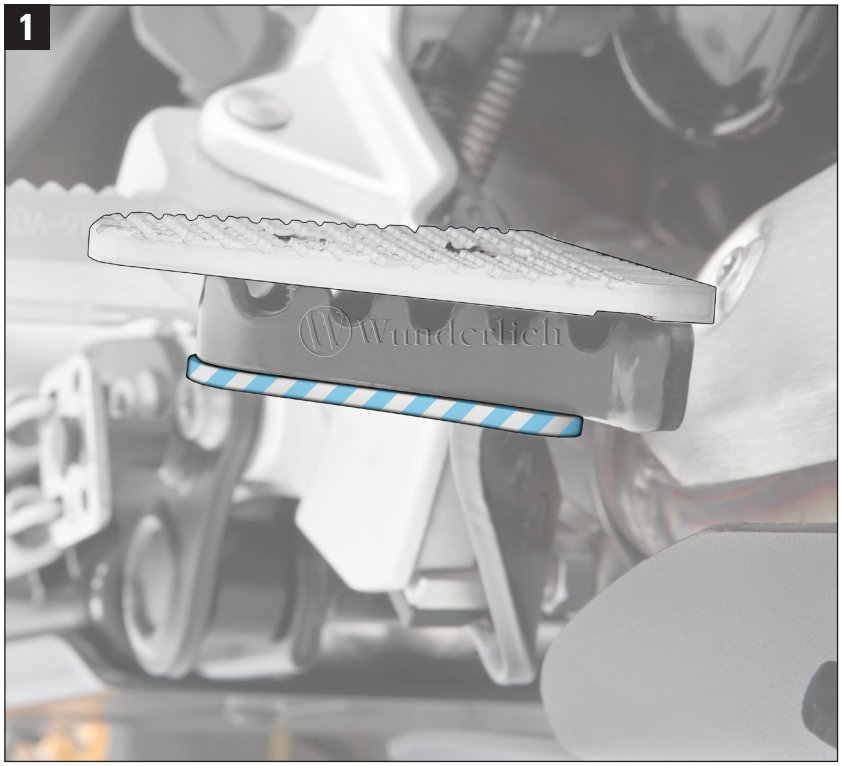

2

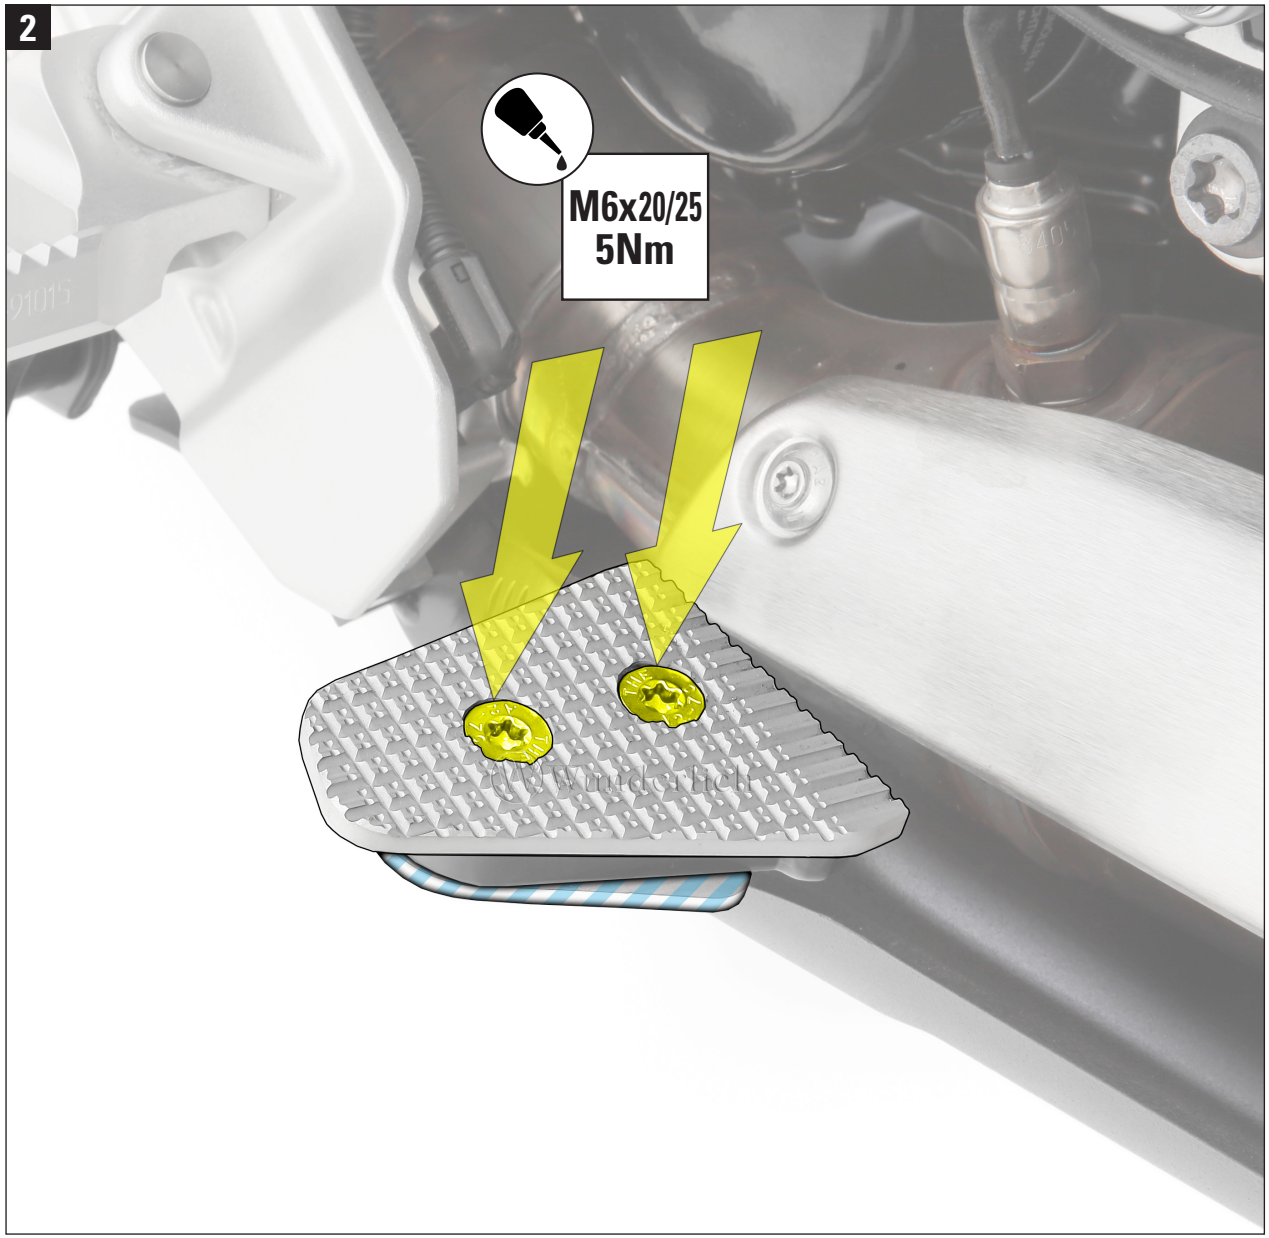

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul